



VERTIGO

GENERATORI D'ARIA CALDA PLUG & PLAY A COMBUSTIONE INDIRECTA
INDIRECT COMBUSTION PLUG AND PLAY CABINET SPACE HEATERS

VERTIGO - GENERATORI D'ARIA CALDA PLUG & PLAY A COMBUSTIONE INDIRECTA


- Generatore d'aria calda molto silenzioso adatto per locali chiusi (ristoranti, chiese, sale convegni etc)
 - Bruciatore integrato a gasolio
 - Controllo elettronico di fiamma
 - Termostato ambiente integrato (+5°/+30° C) e collegabile con termostato ambiente remoto
 - Ventilatore radiale a pale rovesce
 - Cavo alimentazione elettrica 1,5 m con spina
 - Filtro gasolio
 - Camera di combustione aerodinamica in acciaio inox
 - Scambiatore di calore ad alto rendimento
 - Serbatoio gasolio l=35 con indicatore di livello della riserva combustibile
 - Tubo scarico fumi inox passaparete l = 0,6 m
 - Pre-riscaldamento e post-ventilazione di raffreddamento della camera di combustione
 - Commutatore inverno-estate per utilizzo come ventilatore
 - Possibilità di ricircolo aria con generatore posizionato all'esterno
 - Griglie di aspirazione e mandata
 - Possibilità di movimentazione su ruote a scomparsa
 - Facile manutenzione
- *Low-noise forced air space heaters suitable for indoor facilities*
 - *Integrated burner oil*
 - *Electronic flame-control*
 - *Room thermostat integrated (+5°/+30° C) and can be connected to remote ambient thermostat*
 - *Reverse blades radial fan*
 - *Power cord (1,5 m) with plug*
 - *Oil filter*
 - *Stainless steel combustion chamber with aerodynamic shape*
 - *High efficiency heat exchanger*
 - *35 liters fuel tank with fuel reserve level gauge*
 - *Stainless steel exhaust passplate pipe l = 0,6 m*
 - *Pre-heating and automatic post ventilation of the combustion chamber*
 - *Summer-winter switch for use as a fan*
 - *Air recycling option when heater is placed outside the facilities (bar, restaurant, etc.)*
 - *Air inlet/outlet grills*
 - *Can be moved on retractable wheels*
 - *Easy maintenance*



ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON DEMAND

<p>RACCORDO MANDATA ARIA AIR OUTLET ADAPTER</p> 		<p>RACCORDO ASPIRAZIONE AIR INLET ADAPTER</p> 	
<p>Cod. 02AC672</p>		<p>Cod. 02AC671</p>	
<p>TERMOSTATO AMBIENTE +5/+30°C CON CAVO L=10 m E SPINA 90° ROOM THERMOSTAT +5/+30°C CABLE 10 m, PLUG 90°</p>	<p>TERMOSTATO ELETTRONICO DI PRECISIONE IP55 CON DISPLAY -10/+70°C SENZA CAVO E SPINA ELECTRONIC THERMOSTAT IP55 WITH DISPLAY -10/+70°C WITHOUT POWER CORD AND PLUG</p>	<p>TUBO SCARICO FUMI INOX L = 1 m STAINLESS STEEL EXHAUST PIPE L = 1 m</p>	
			
<p>Cod. 02AC581</p>	<p>Cod. 02AC294</p>	<p>Mod. Ø 120 mm Cod. 02AC420</p>	
<p>CURVA A 90° SCARICO FUMI IN INOX STAINLESS STEEL EXHAUST ELBOW</p>	<p>TERMINALE PER CAMINO IN INOX STAINLESS STEEL CHIMNEY POT</p>		
			
<p>Mod. Ø 120 mm Cod. 02AC421</p>	<p>Mod. Ø 120 mm Cod. 02AC422</p>		

VERTIGO - GENERATORI D'ARIA CALDA PLUG & PLAY A COMBUSTIONE INDIRECTA INDIRECT COMBUSTION PLUG AND PLAY CABINET SPACE HEATERS

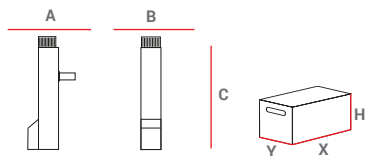

PESI E DIMENSIONI MACCHINA WEIGHTS AND DIMENSIONS MACHINE					IMBALLO PACKAGING			
MOD	A	B	C	Netto/Net	X	Y	H	Lordo/Gross
	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
VERTIGO 18	553	370	1996	70	2050	420	710	88,5

		VERTIGO 18
codice - code		04VE106
potenza term. nominale - rated heat power	Hs [kW] Hs [kcal/h - BTU/h]	18,2 15.652 - 62.295
potenza term. resa - output heat power	Hs [kW] Hs [kcal/h - BTU/h]	16,9 14.556 - 57.934
rendimento - heat efficiency	[%]	93
portata d'aria - air flow	[m ³ /h]	1750
salto termico - temperature rise	a 20°C [°C]	60
consumo - fuel consumption	[kg/h]	1,44
capacità serbatoio - tank capacity	[l]	35
potenza elettrica - power consumption 230V	[W]	400
alimentazione elettrica - electrical power	[V - ph - Hz]	230 - 1 - 50
ø camino - ø flue	[mm]	120
quantità per pallet - pallet quantities	[pz - pcs]	1

